

スーパーガンセッティング方法

SG100-F03について(SG200も同様ですが添付品と集塵袋の容量が異なります)

本体に集塵袋を取り付けます。

本体の後方に

ゴムホースを取り付けます。



ゴムホースに集塵袋を
差込みます。



根元まで差し込んだら
紐を縛ります。



先端をセットします。

標準ノズル




吹き出しノズルの根元にあるダイヤルで吹き出し吸い込みの風
量をそれぞれ単独調整いたします。


塵排出
集塵袋



下のクリップを外す

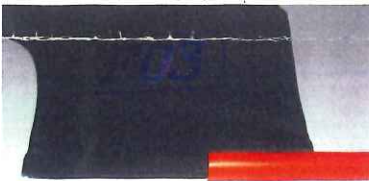


簡単に出せます。

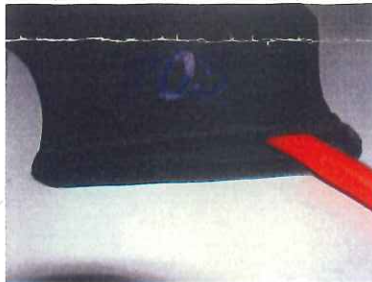

調節

2段ダイヤルの小さい方がブロー、大きい方がバキュームです。

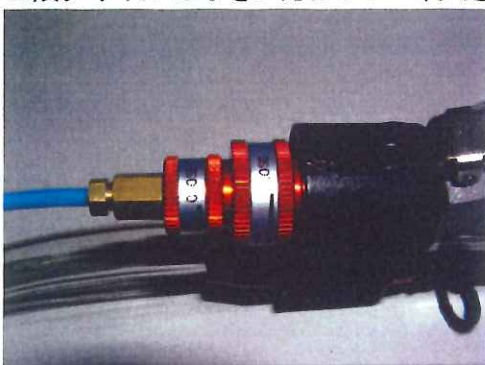

適度に調節してお使いください。

メンテナンス

ダイヤル部とレバー下のプッシュボタンに定期的に給油
してください。

カプラー
任意に交換
できます。

